

Dentalröntgen

Bewährtes trifft auf Innovation

Unser universelles Dentalröntgengerät ist ausgestattet mit einem modernen Hochfrequenzstrahler, angebracht an einem flexiblen und leichtgängigen Zwei-Gelenk-Tragarm. Damit ist die Positionierung kinderleicht und der Strahler kann praktisch in jede Richtung eingestellt werden.

Der waagerechte Teil des Tragarmes ist auch kürzer lieferbar (Standard 80 cm lang). Wenn eine Wandbefestigung nicht möglich ist oder nicht gewünscht wird, gibt es auch eine fahrbare Variante.

Das Gerät wird an einem drahtlosen Bedienteil mit Touchscreen gesteuert. Zwei mA-Stufen und zwei kV-Stufen sind anwählbar. Die Belichtungszeit ist von 20 - 1000 ms einstellbar. Gängige Voreinstellungen lassen sich über überschreibbare Speicherplätze direkt abrufen. Das Gerät ist wartungsarm und servicefreundlich. Zertifiziert nach MPG




Technische Daten


Spannungsversorgung	230 V / 16 A, 50 Hz
Röhrenspannung	60 kV und 70 kV
Röhrenstrom	4 mA und 7 mA
Ausgangsleistung	800 W max. bei 70 kV und 7 mA

Dentalröntgen

Wandbefestigung mit Querarmlänge 80 cm

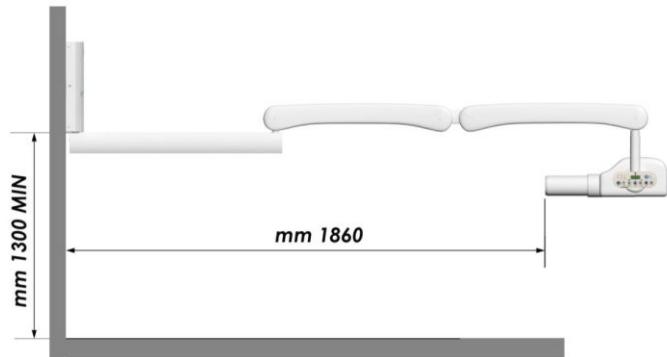

Wandbefestigung mit Querarmlänge 40 cm

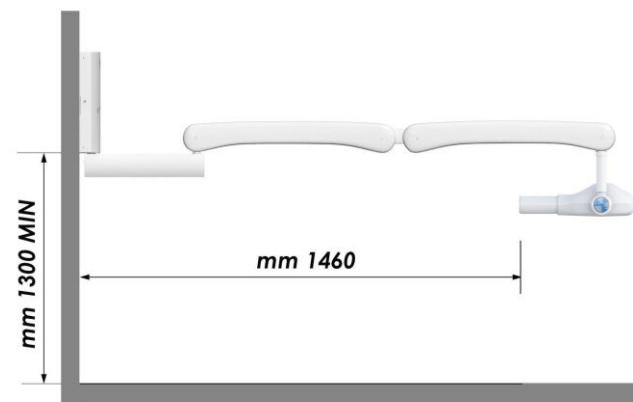

Ansicht und Abmessungen fahrbare Version

